


Утверждаю: _____
"___" _____ 20__ г.


УЗПТ 10.2040.003 А – Ось прицепа односкатная 2040 (12 т)

Согласовано: _____
"___" _____ 20__ г.

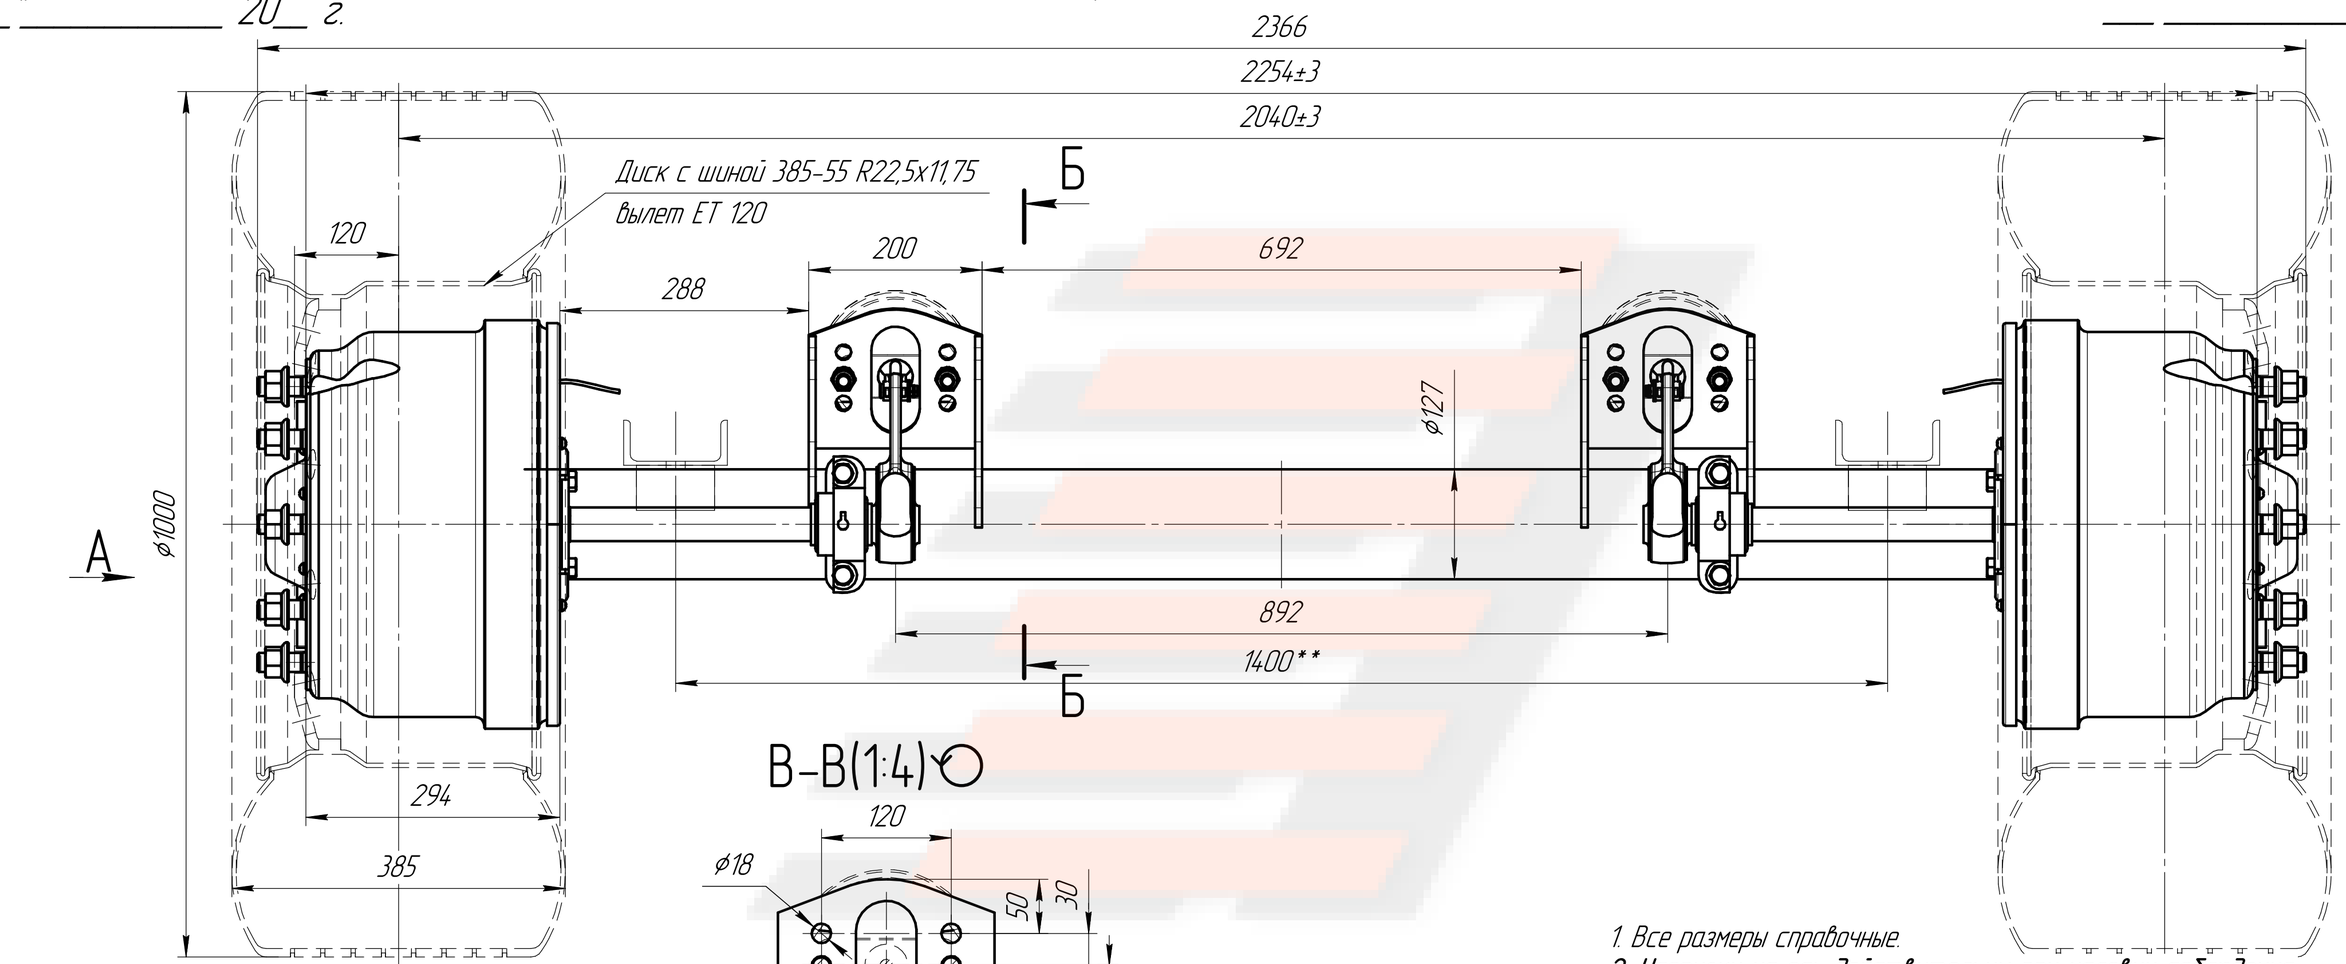

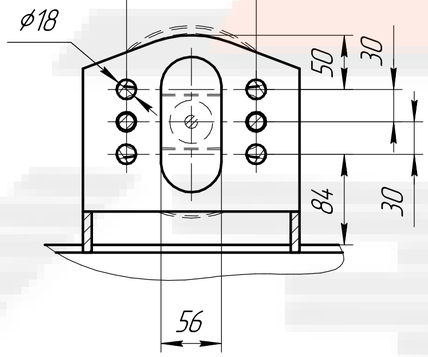

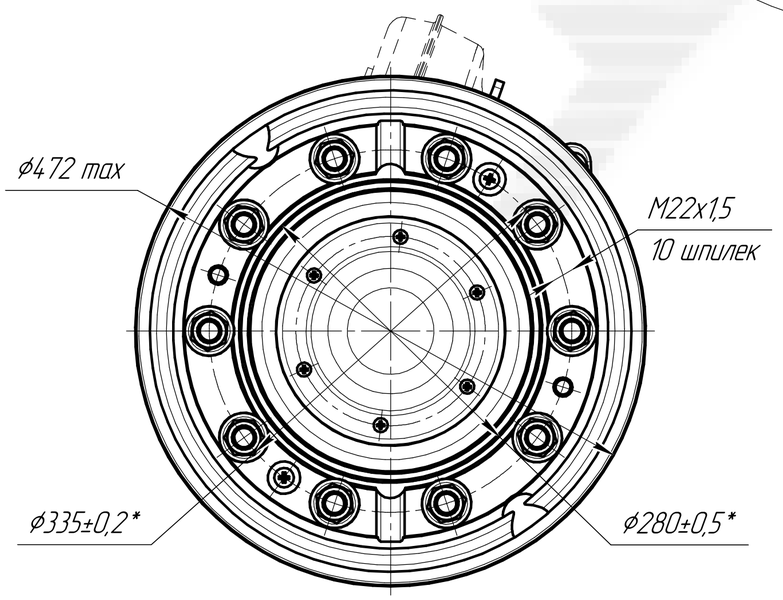

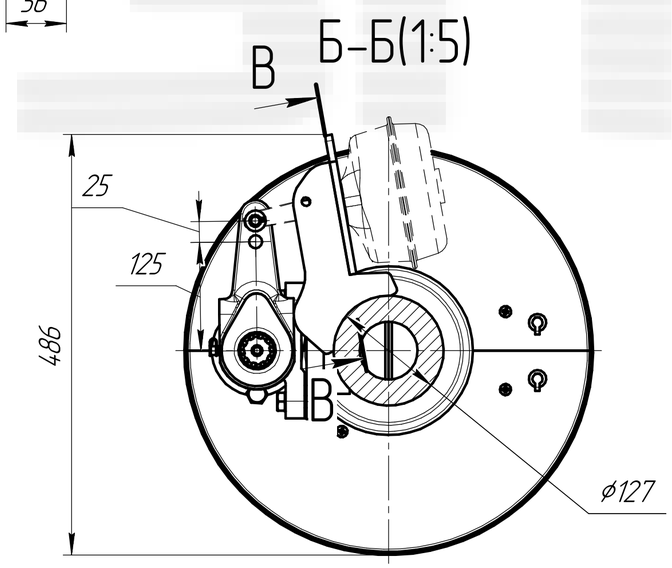

1. Все размеры справочные.
2. **Нагрузки на ось действительны при условии соблюдения рекомендуемого межрессорного расстояния ** (Уменьшение расстояния может привести к снижению несущей способности балки!)**
3. Подшипники ступиц заполняются смазкой LIQUI MOLY LM50 LITHONT или ЦИАТИМ 221. При этом промежутки между роликами, сепараторами и кольцами подшипников должны быть заполнены смазкой. Расход смазки на 1 подшипник – 150 г. Общее кол-во смазки на одну ступицу 350 г. Смазка ступичного узла производится путем снятия барабана тормозного и ступицы с промывкой подшипников перед нанесением свежей смазки.
4. Покрытие основных элементов: грунт-эмаль алкидная черная RAL 9005.
5. Покрытие крепежных и малых элементов – Ц9.хр. или Хим.Фос.прм или Кд.хр.
6. Ширина тормозных колодок 200 мм.

ТАБЛИЦА НАГРУЗОК НА ОСЬ, кг			
80 км/ч	12 500	12 500	12 000
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ			
Масса оси, кг			450
Колея, мм			2 040
Наличие ABS			ДА
Датчики износа колодок			ДА