

Утверждаю: _____
"___" _____ 20__ г.


УЗПТ 6.1980.002 ПМА – Подвеска рамная рессорная с осью прицепа 6 шпилек (тормоз)

Согласовано: _____
"___" _____ 20__ г.

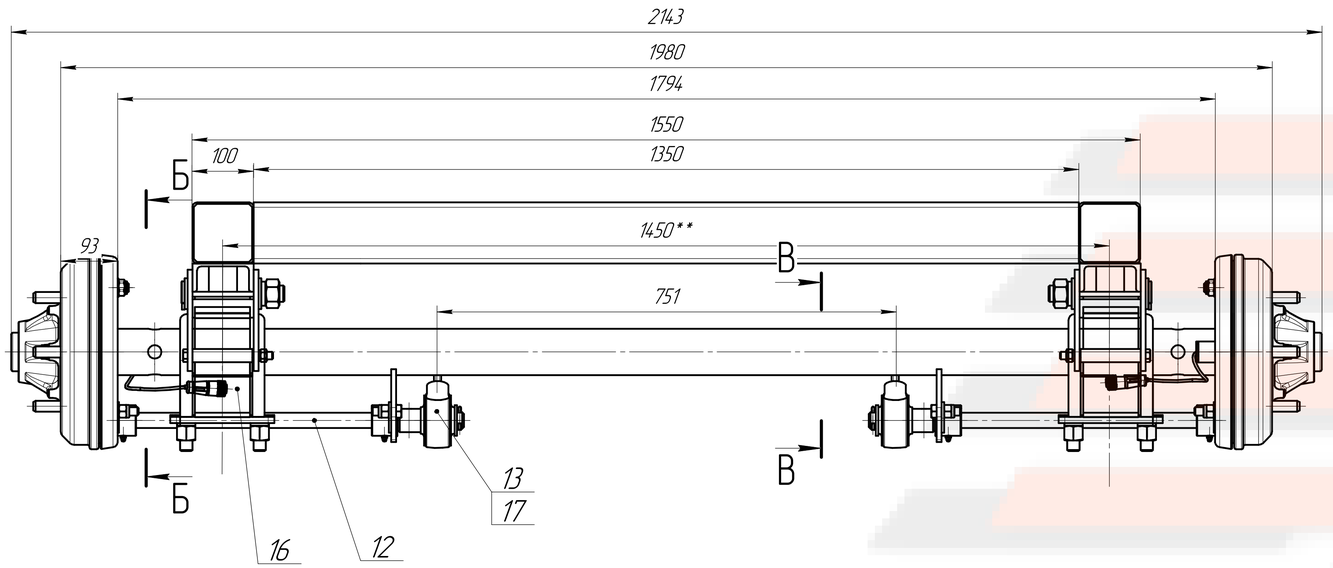



А–А(1:1)

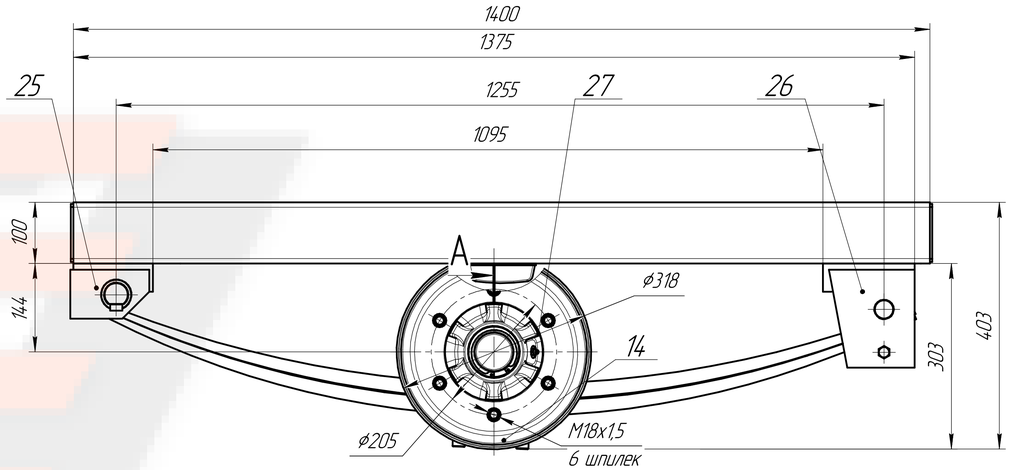

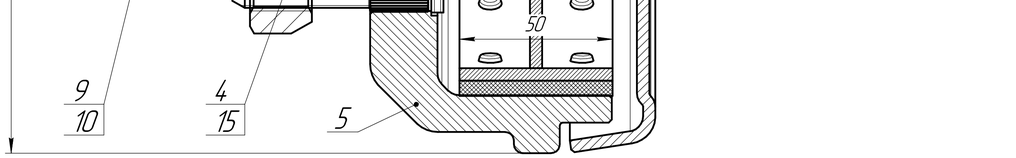


Б–Б(1:2,5)

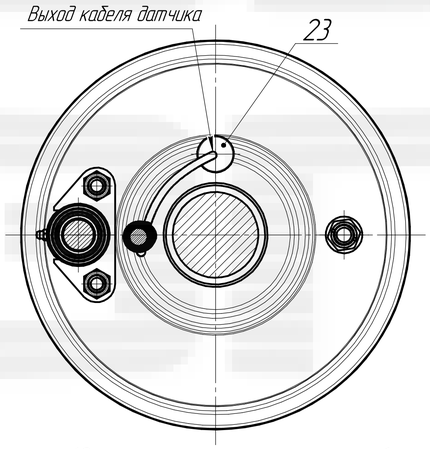

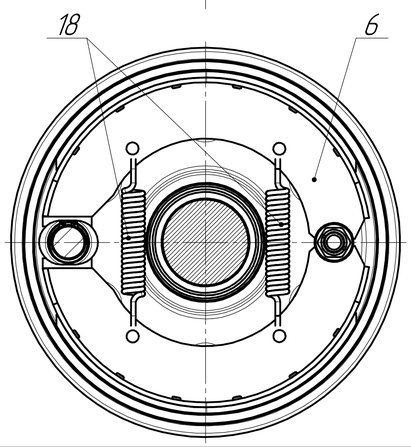

В–В(1:4)



Позиция	Наименование	Примечание
1	Балка несущая	1 шт.
2	Брызговик	2 шт.
3	Шайба защитная	2 шт.
4	Шпилька колесная	12 шт.
5	Ступица-барабан	2 шт.
6	Колодка тормозная	4 шт.
7	Подшипник 7510А	2 шт.
8	Подшипник 7508А	2 шт.
9	Стопорная гайка	2 шт.
10	Шплинт	2 шт.
11	Манжета	2 шт.
12	Вал тормозной	2 шт.
13	Рычаг тормозной регулируемый	2 шт.
14	Крышка-колпак	2 шт.
15	Гайка колеса	12 шт.
16	Опора рессоры	2 шт.
17	Кронштейн тормозной камеры	2 шт.
18	Пружина	2 шт.
19	Втулка манжеты	2 шт.
20	Переходное кольцо	2 шт.
21	Импульсное кольцо (z=80)	2 шт.
22	Датчик ABS	2 шт.
23	Заглушка большая	2 шт.
24	Уплотнение крышки	2 шт.
25	Передний кронштейн	2 шт.
26	Задний кронштейн	2 шт.
27	Камера тормозная тип 16	2 шт.

1. Все размеры справочные.
2. **Размер рекомендуемый для установки рессор.
3. Таблица нагрузок на ось действительна при условии соблюдения рекомендуемого межрессорного расстояния (Уменьшение расстояния может привести к снижению несущей способности балки!)

ТАБЛИЦА НАГРУЗОК НА ПОДВЕСКУ, кг			
80	5000	5000	4500
60	5100	5100	4600
40	5300	5300	4750
25	5500	5500	4950
км/ч			

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Масса оси, кг	95
Масса подвески, кг	262
Колея, мм	1 980