

Утверждаю: _____
"___" _____ 20__ г.


# УЗПТ 6.2040.001 ПМ – Подвеска рессорная для передней тележки с осью прицепа 6х205-160 (тормоз)

Согласовано: _____
"___" _____ 20__ г.

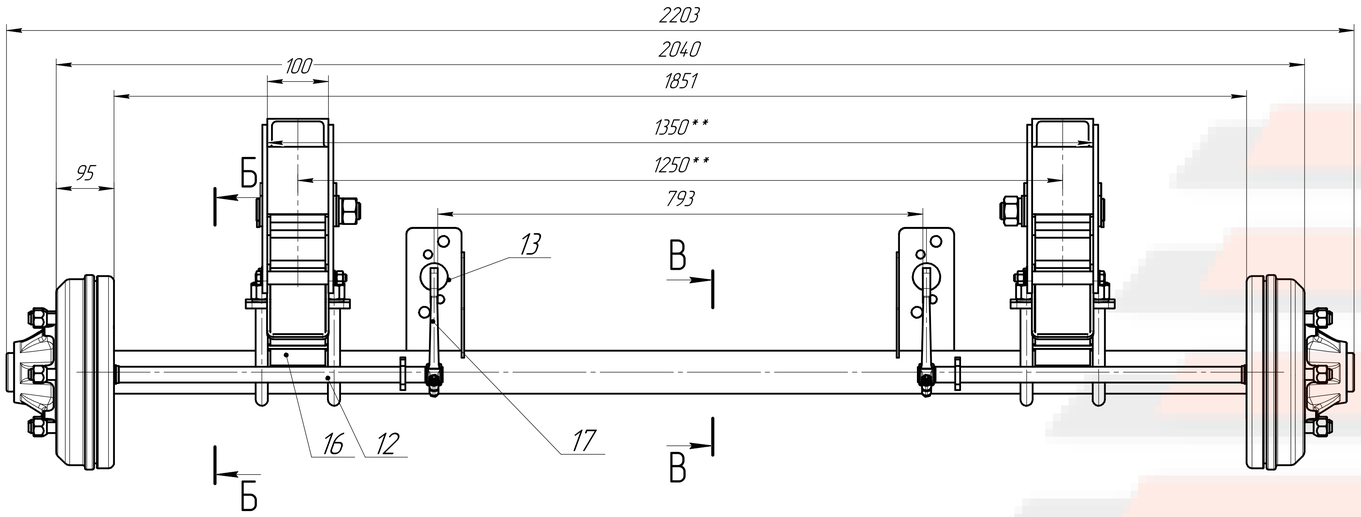




А–А(1:1)

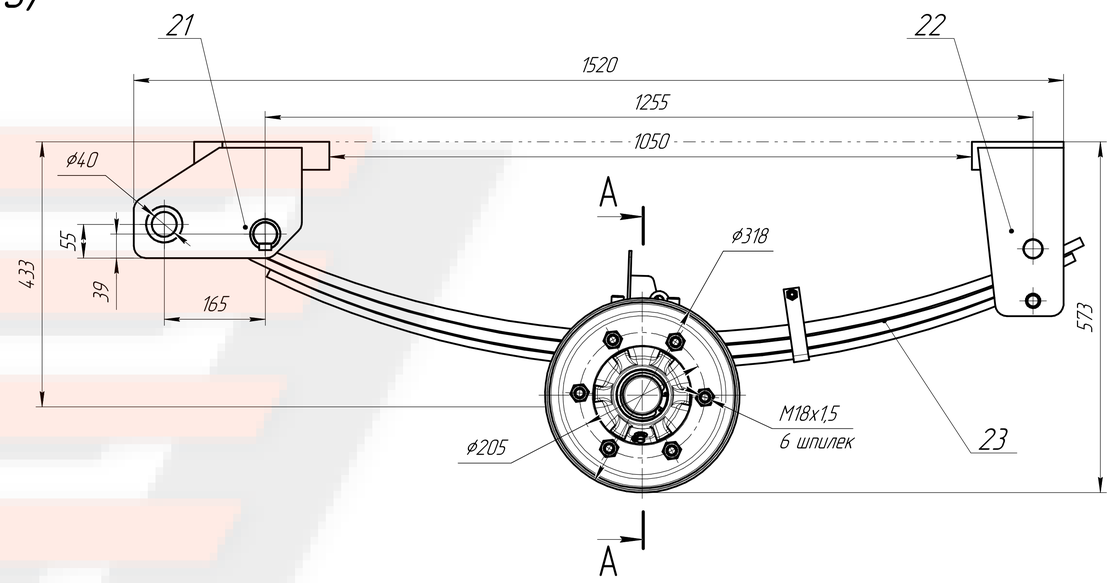

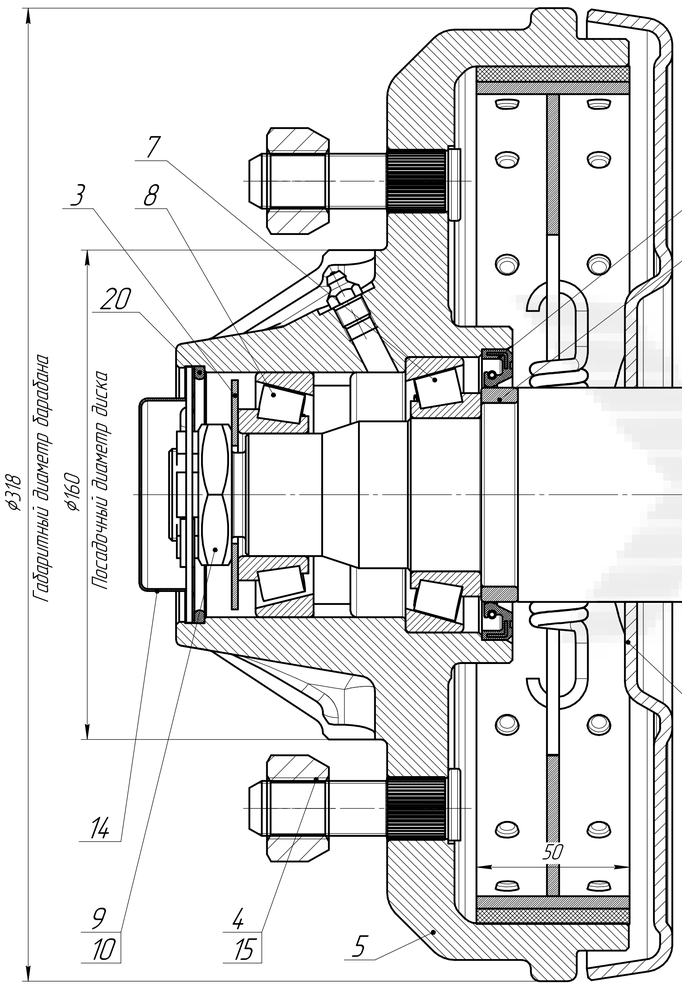
Б–Б(1:4)




А–А(1:2,5)

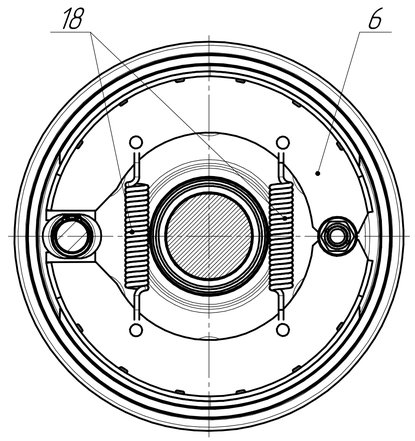


| Позиция | Наименование | Примечание |
|---|---|---|
| 1 | Балка несущая | 1 шт. |
| 2 | Брызговик | 2 шт. |
| 3 | Шайба защитная | 2 шт. |
| 4 | Шпилька колесная | 12 шт. |
| 5 | Ступица-барабан | 2 шт. |
| 6 | Колодка тормозная | 4 шт. |
| 7 | Подшипник 7510А | 2 шт. |
| 8 | Подшипник 7508А | 2 шт. |
| 9 | Стопорная гайка | 2 шт. |
| 10 | Шплинт | 2 шт. |
| 11 | Манжета | 2 шт. |
| 12 | Вал тормозной | 2 шт. |
| 13 | Рычаг тормозной | 2 шт. |
| 14 | Крышка-колпак | 2 шт. |
| 15 | Гайка колеса | 12 шт. |
| 16 | Опора рессоры | 2 шт. |
| 17 | Кронштейн тормозной камеры | 2 шт. |
| 18 | Пружина | 2 шт. |
| 19 | Втулка манжеты | 2 шт. |
| 20 | Уплотнение крышки | 2 шт. |
| 21 | Передний кронштейн | 2 шт. |
| 22 | Задний кронштейн | 2 шт. |
| 23 | Рессора 3-х листовая | 2 шт. |
| 24 | | |

1. Все размеры справочные
2. **Размер рекомендуемый для установки рессор.
3. Таблица нагрузок на ось действительна при условии соблюдения рекомендуемого межрессорного расстояния (Уменьшение расстояния может привести к снижению несущей способности балки!)

| ТАБЛИЦА НАГРУЗОК НА ПОДВЕСКУ, кг | | | |
|---|---|---|---|
| 40 | 3800 | 3800 | 3400 |
| 25 | 4000 | 4000 | 3600 |
| км/ч | | | |

| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
|---|---|
| Масса оси, кг | 100 |
| Масса подвески, кг | 250 |
| Колея, мм | 2 040 |