

Утверждаю: _____
"___"_____ 20__ г.


УЗПТ 8.450.002 ПБТ – Полуось тракторного прицепа 8х275-220 без тормозов и барабана

Согласовано: _____
"___"_____ 20__ г.

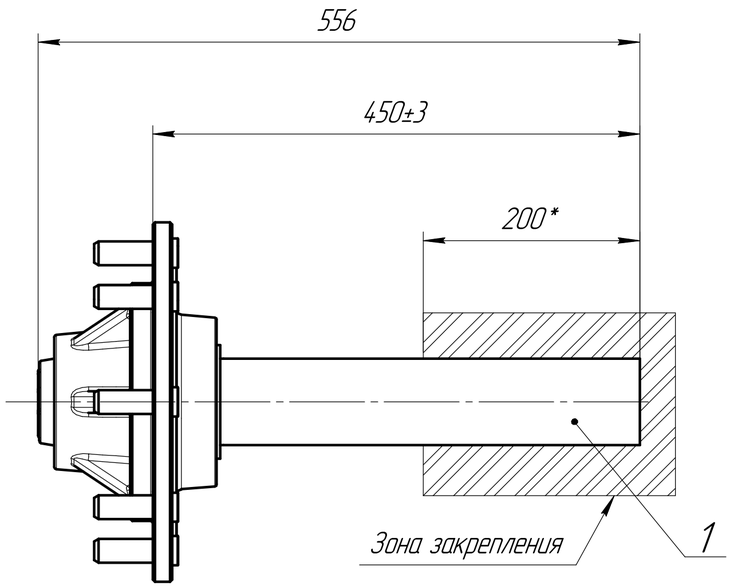

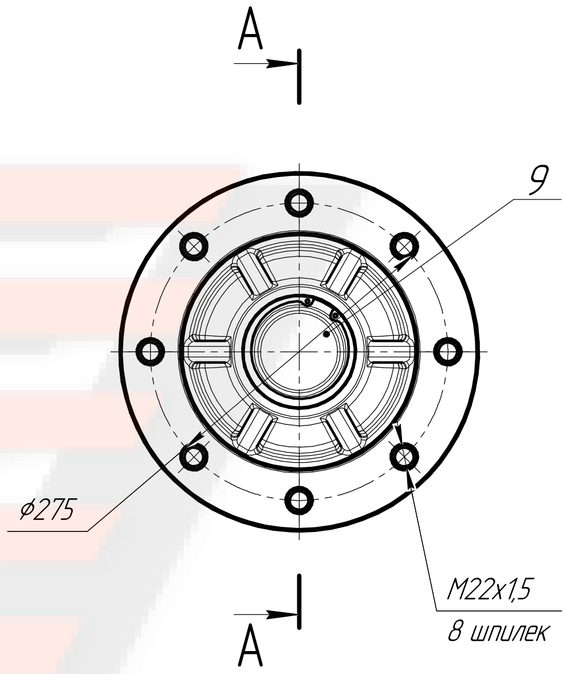



A–A(1:2)

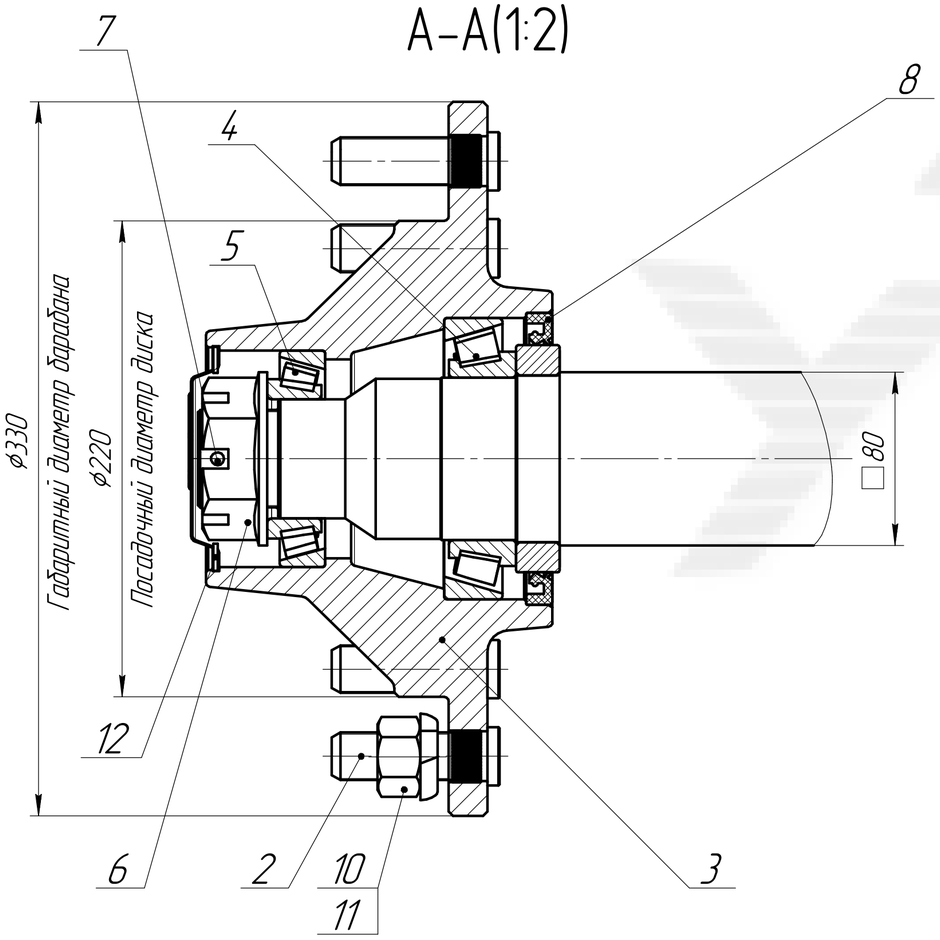

Позиция	Наименование	Кол-во	Примечание
1	Балка несущая	1 шт.	
2	Шпилька колесная	8 шт.	
3	Ступица	1 шт.	
4	Подшипник 7515А	1 шт.	
5	Подшипник 7511А	1 шт.	
6	Стопорная гайка	1 шт.	
7	Шплинт	1 шт.	
8	Манжета	1 шт.	
9	Крышка-колпак	1 шт.	
10	Гайка колеса центровочная	8 шт.	
11	Шайба центровочная	8 шт.	
12	Стопорное кольцо колпака	1 шт.	

1. Размеры для справок.
2. Допускаемая грузоподъемность дана с учетом размера* до крайней опоры зоны закрепления. Уменьшение данного расстояния приведет к снижению несущей способности балки полуоси.
3. Покрытие ступицы и балки – грунт-эмаль Пентал Амор, цвет – черный RAL 9005.
Покрытие гаек колесных – Ц.хр или Хим.Фос.прм
Болтов колесных – Ц.хр или Кд.хр или Хим.фос.
4. Норма смазки подшипников – 200 гр. Рекомендуемые смазки – Ravenol EP2, Циатим-221, Mobilith SHC 007.
5. Масса полуоси в сборе – 70 кг.

ТАБЛИЦА НАГРУЗОК НА ОСЬ, кг

25	5500	5500	5000
км/ч			

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Масса оси, кг	70
Колея, мм	450