

Утверждаю: _____
"___" _____ 20__ г.

УЗПТ 10.800.001 ПБТ – Полуось прицепа без тормозов и барабана

Согласовано: _____
"___" _____ 20__ г.

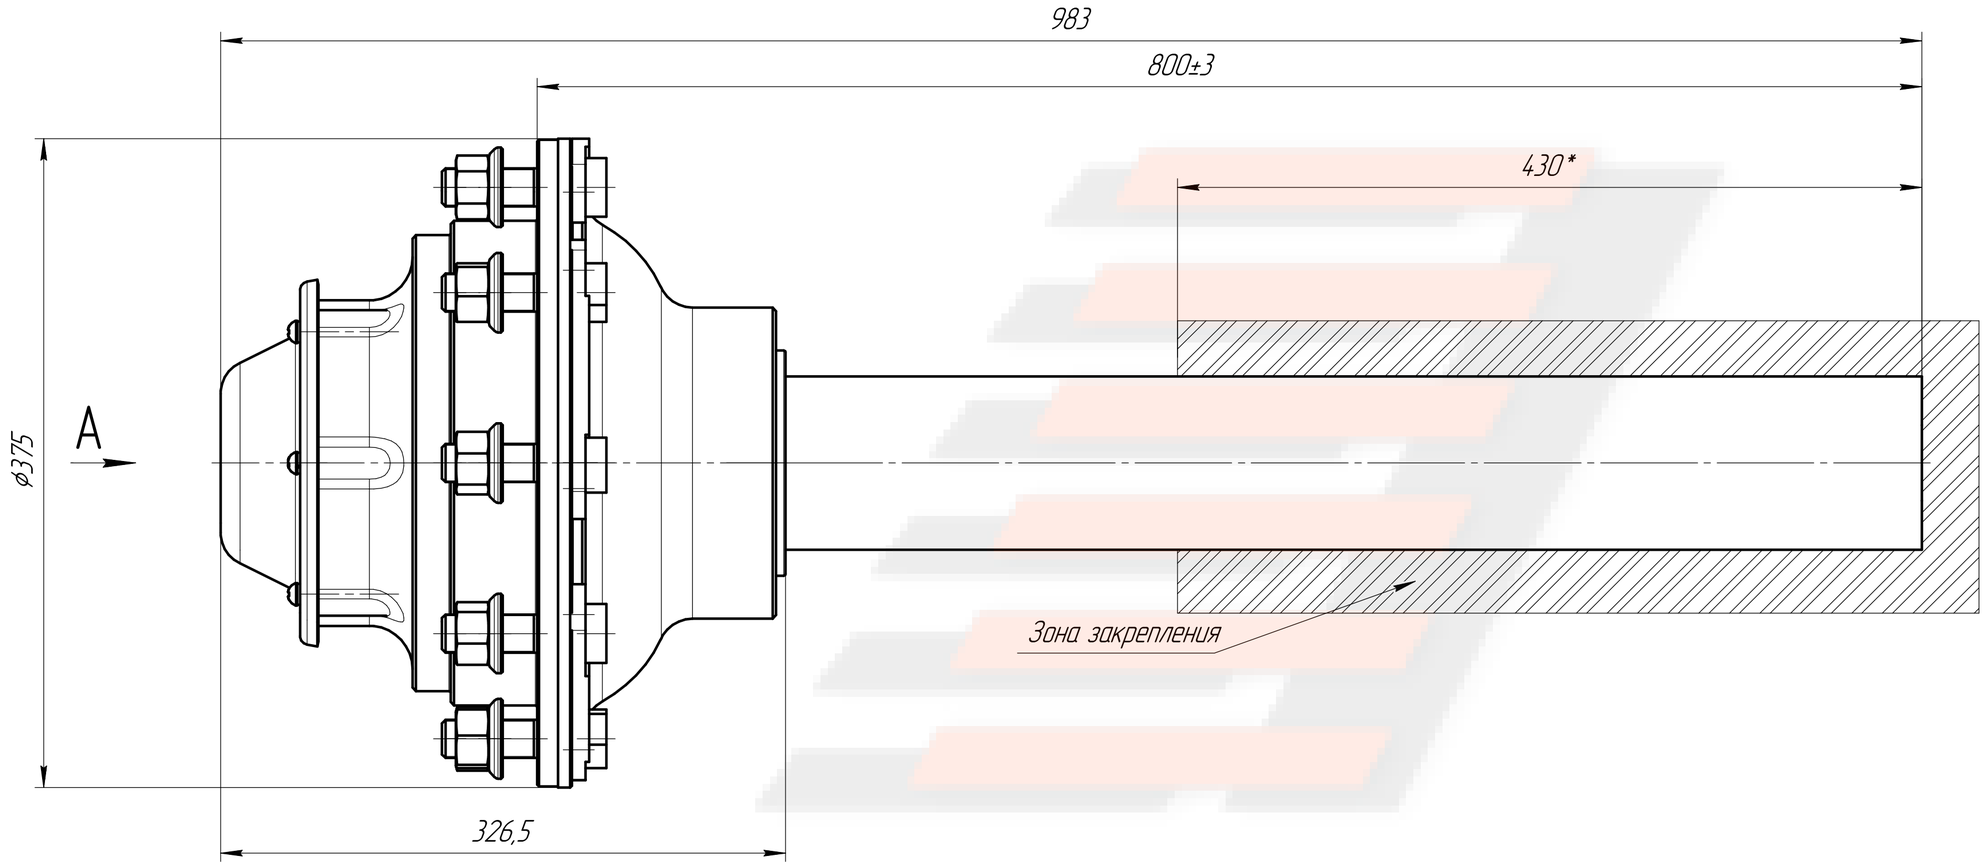

A(1:4)

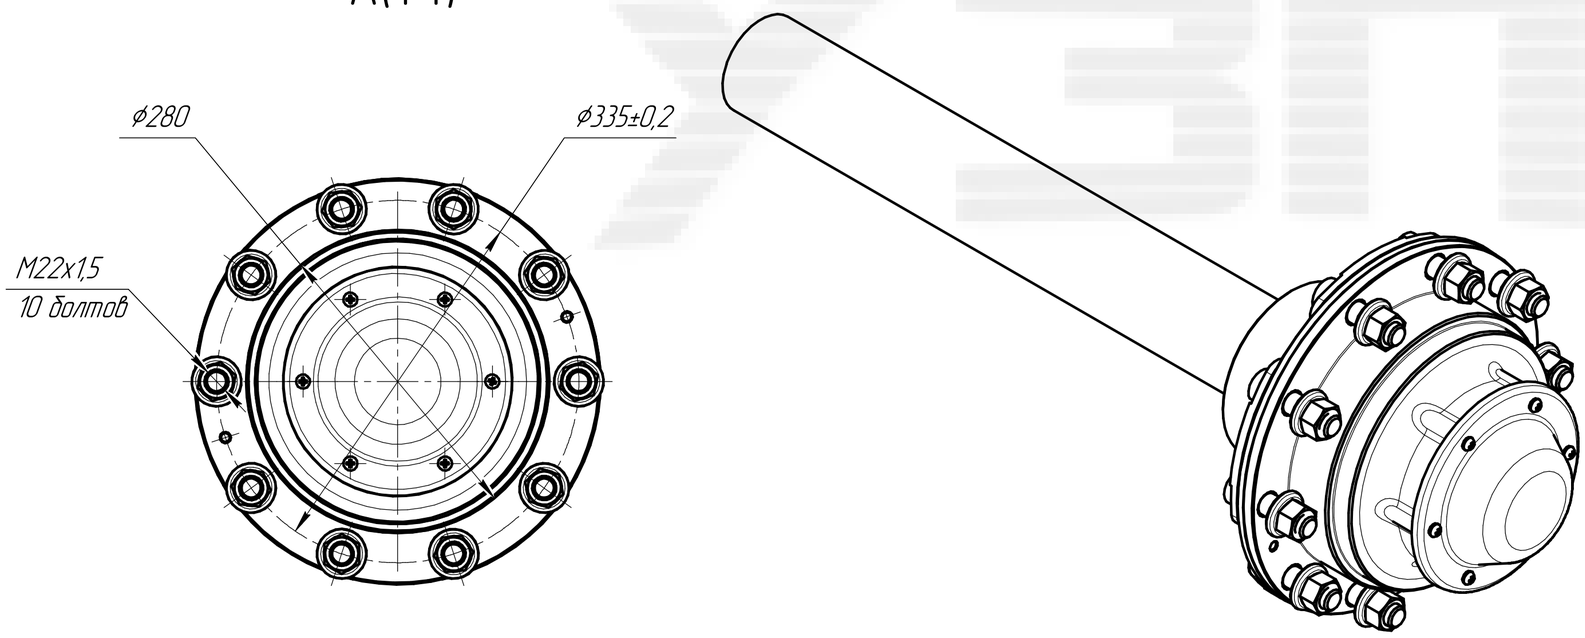

1. Размеры для справок.
2. Допускаемая грузоподъемность (отмечена *) дана с учетом размера* до крайней опоры зоны закрепления. Уменьшение данного расстояния приведет к снижению несущей способности балки полуоси.
3. Покрытие ступицы и балки – грунт-эмаль Пентал Амор, цвет – черный RAL 9005.
Покрытие гаек колесных – Ц.хр или Хим.Фос.прм
Болтов колесных – Ц.хр или Кд.хр или Хим.фос.
4. Норма смазки подшипников – 250 гр. Рекомендуемые смазки – Ravenol EP2, Циатим-221, Mobilith SHC 007.
5. Масса полуоси в сборе – 115 кг.

ТАБЛИЦА ДОПУСКАЕМЫХ НАГРУЗОК НА ПОЛУОСЬ, кг (при односкатной ошиновке)

25	5500	5500	5000
км/ч			