


Утверждаю: _____
"___"_____ 20__ г.

УЗПТ 8.450.002 ПА – Полуось тракторного прицепа 8х275-220 с тормозом (ширина колодки 120 мм)

Согласовано: _____
"___"_____ 20__ г.

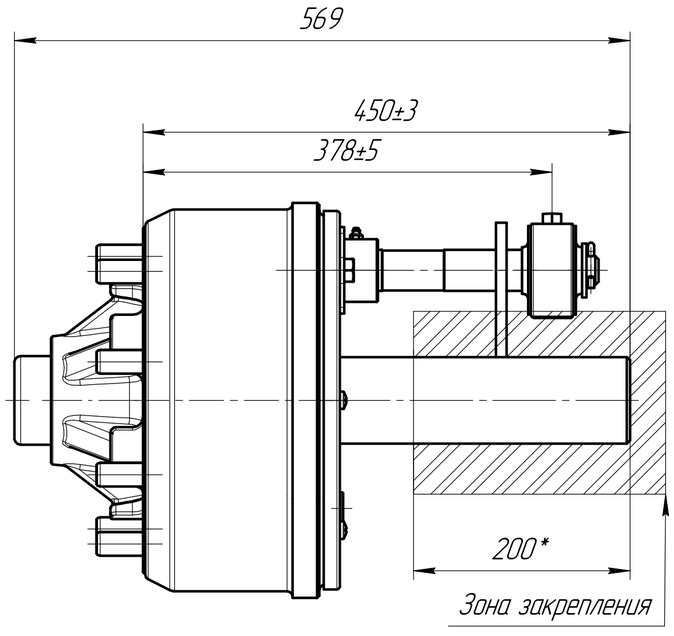

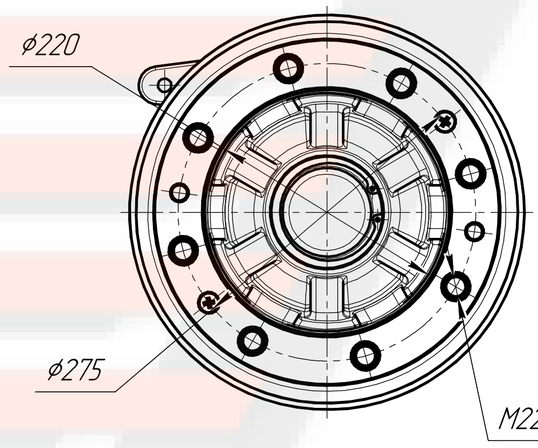

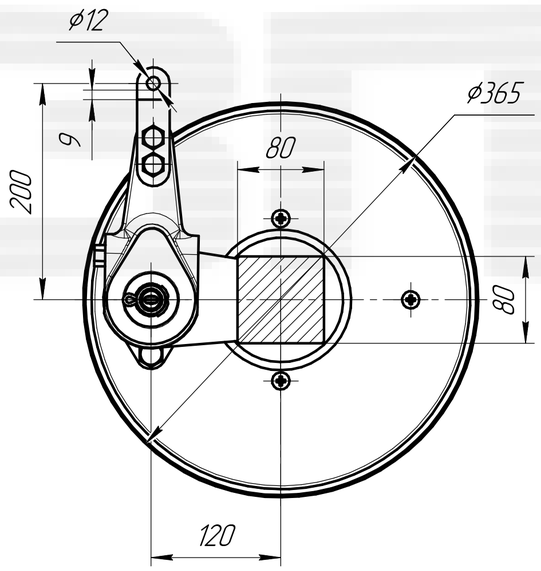

1. Размеры для справок.
2. Допускаемая грузоподъемность дана с учетом размера* до крайней опоры зоны закрепления. Уменьшение данного расстояния приведет к снижению несущей способности балки полуоси.
3. Покрытие ступицы и балки – грунт-эмаль Пентал Амор, цвет – черный RAL 9005.
Покрытие гаек колесных – Ц.хр или Хим.Фос.прм
Болтов колесных – Ц.хр или Кд.хр или Хим.фос.
4. Норма смазки подшипников – 200 гр. Рекомендуемые смазки – Ravenol EP2, Циатим-221, Mobilith SHC 007.
5. Масса полуоси в сборе – 100 кг.

ТАБЛИЦА НАГРУЗОК НА ОСЬ, кг			
25	5500	5500	5000
км/ч			
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ			
Масса оси, кг			100
Колея, мм			450